


EL 250 D2 01 | 118980

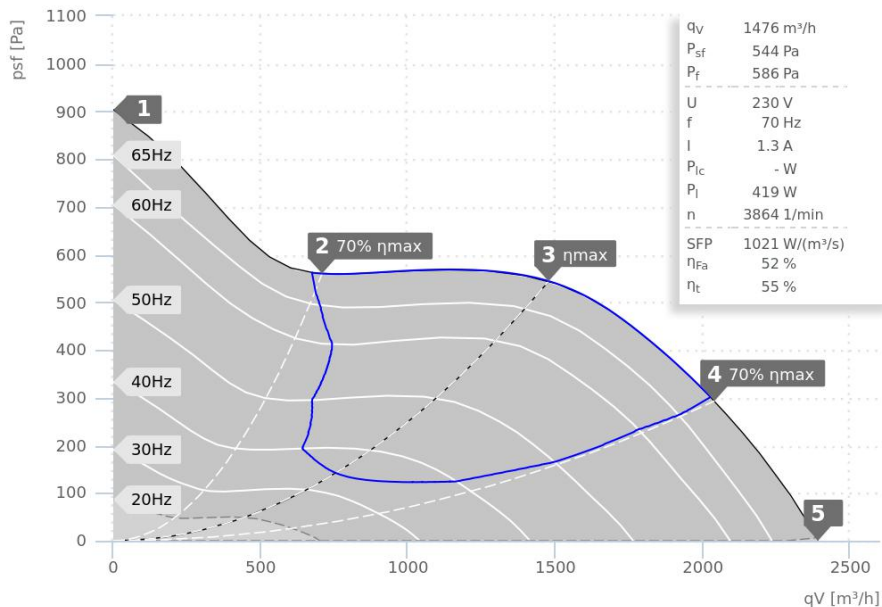

- Diagonal impeller with downstream three-dimensional guide vanes
- Pozinkovaný kovový plášť
- Rychlostně regulovatelný
- Integrovaný termokontakt
- Včetně montážní konzole
- **Pozor! Nutno použít frekvenční měnič**

— ErP konformní rozsah

		Pracovní bod	1	2	3	4	5
Proud I	A		1,3	1,1	1,3	1,4	1,3
Příkon P ₁	W		391	297	419	442	392
Otáčky n	.1/min		3884	3981	3864	3861	3918
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)		85	83	79	81	84
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)		89	86	82	82	86
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)		70	68	65	65	67

EL 250 D2 01 118980	
Napětí .	230 V 3~
Proud I max	1,5 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota media t _M	50 °C
Řízení otáček	f
Ochrana motoru	TAO
Třída izolace motoru	F
Váha	6,6 kg
Počet pólů	2
IP motoru	IP00
IP svorkovnice	-
IP jednotky	IPX4
Min. provozní teplota	-30 °C

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	79	44	48	58	70	73	74	73	66
Výtlak	L _{WA6}	82	43	51	61	73	78	77	73	65
Plášť	L _{WA2}	65	52	37	45	48	56	58	63	47

