


## DVA 560 EC 30 | 131340

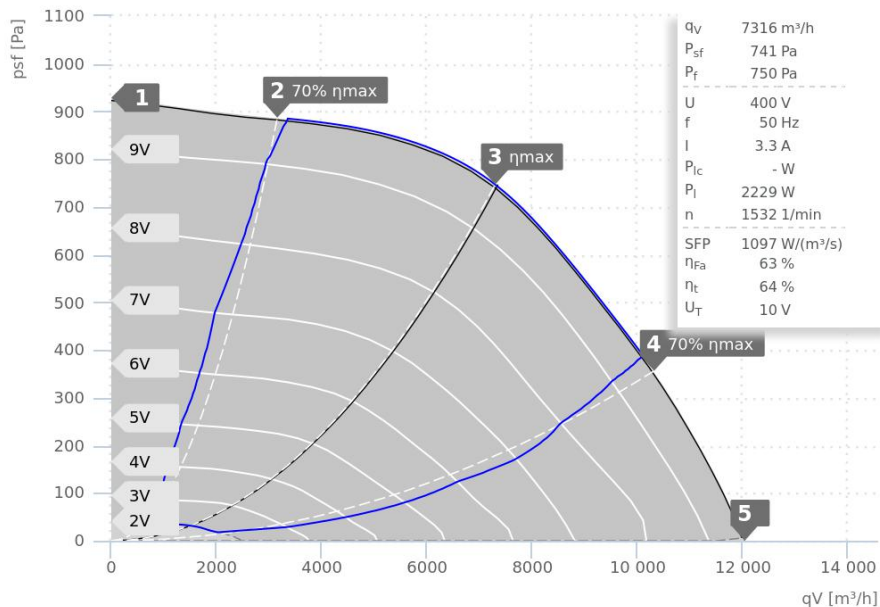

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Interní elektronické sledování teploty
- Kryt z hliníku AlMg3

— ErP konformní rozsah

		Pracovní bod	1	2	3	4	5
Proud I	A		1,4	2,5	3,3	3,2	2,7
Příkon $P_1$	W		883	1695	2247	2165	1823
Otáčky n	./min		1530	1537	1537	1538	1536
Hladina akustického tlaku sání $L_{WA5}$	dB(A)		85	85	84	86	88
Hladina akustického tlaku výtlaku $L_{WA6}$	dB(A)		86	85	85	88	90
Hladina akustického tlaku přes plášť $L_{WA2}$	dB(A)		-	-	-	-	-

Akustický výkon ( $L_{W}$ ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		$\Sigma$	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	$L_{WA5}$	83	52	78	77	76	75	74	70	65
Výtlak	$L_{WA6}$	85	52	77	80	78	80	75	69	62
Plášť	$L_{WA2}$	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 560 EC 30   131340	
Napětí .	400 V 3~
Proud I max	3,5 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media $t_M$	60 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Třída izolace motoru	F
Váha	43,0 kg
Počet pólů	-
IP motoru	IP54
IP svorkovnice	IP44
IP jednotky	IPX4
Min. provozní teplota	-25 °C

