


DVA 560 ECC 30 | 133000

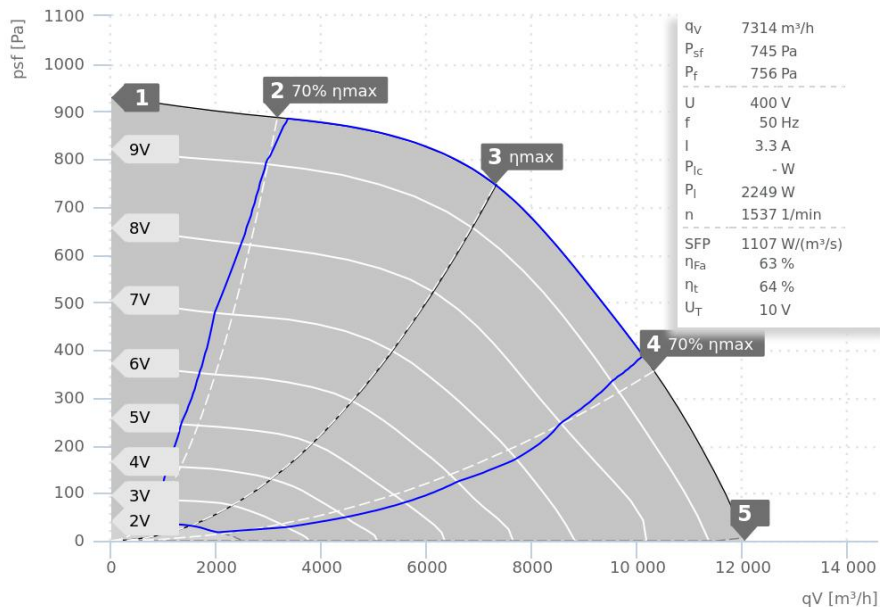

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Interní elektronické sledování teploty
- Kryt z hliníku AlMg3
- S regulací konstantního tlaku

— ErP konformní rozsah

		Pracovní bod	1	2	3	4	5
Proud I	A		1,4	2,5	3,3	3,2	2,7
Příkon P ₁	W		883	1695	2247	2165	1823
Otáčky n	.1/min		1530	1537	1537	1538	1536
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)		85	85	84	86	88
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)		86	85	85	88	90
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)		-	-	-	-	-

DVA 560 ECC 30 133000	
Napětí .	400 V 3~
Proud I max	3,5 A
Teplota okolí .	60 °C
Teplota media t _M	60 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Třída izolace motoru	F
Váha	43,5 kg
Počet pólů	-
IP motoru	IP54
IP svorkovnice	IP44
IP jednotky	IPX4
Min. provozní teplota	-25 °C

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	84	52	78	77	77	75	74	70	65
Výtlak	L _{WA6}	85	53	77	80	78	80	75	69	62
Plášť	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

