


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

DVA 500 ECP 31 | 139228

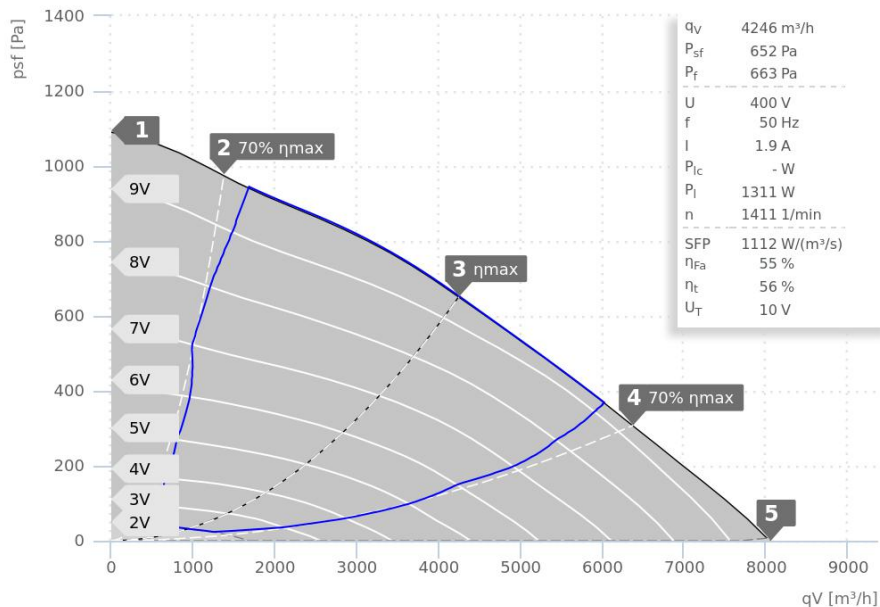

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Interní elektronické sledování teploty
- Kryt z hliníku AlMg3
- Výklopné provedení
- Se servisním vypínačem

— ErP konformní rozsah

		Pracovní bod				
		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,9	1,4	1,9	1,9	1,9
Příkon P ₁	W	586	913	1316	1324	1330
Otáčky n	./min	1628	1567	1413	1390	1462
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	80	79	74	77	81
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	84	83	79	82	87
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	74	47	64	67	67	67	66	64	58
Výtlak	L _{WA6}	79	52	69	71	74	74	71	67	60
Plášť	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVA 500 ECP 31 139228	
Napětí .	400 V 3~
Proud I max	2,1 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota media t _M	50 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Třída izolace motoru	F
Váha	30,5 kg
Počet pólů	-
IP motoru	IP54
IP svorkovnice	IP44
IP jednotky	IPX4
Min. provozní teplota	-25 °C

