


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

EM DUO 200 EC 01 | 139972

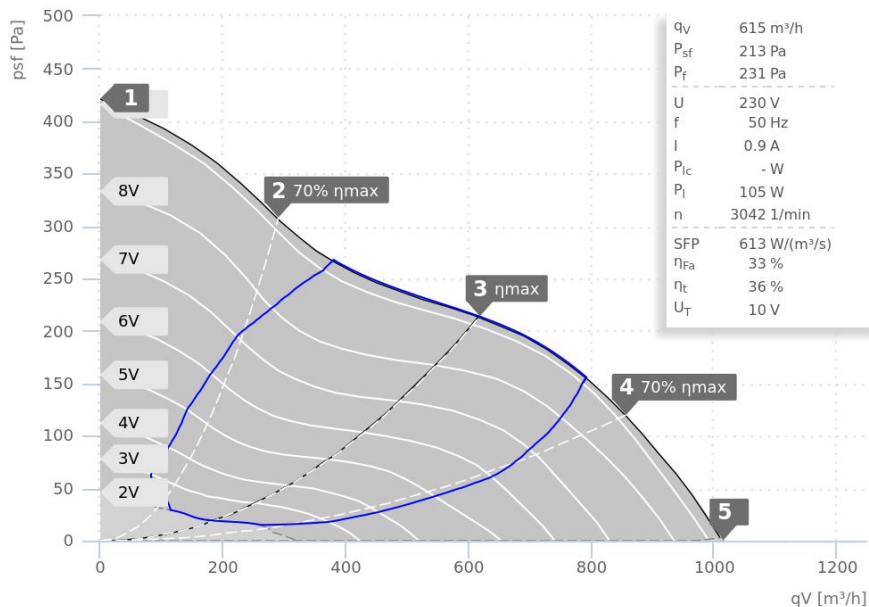

- Diagonal impeller with downstream three-dimensional guide vanes
- Redundantní provoz
- EC motor
- Integrovaná elektronika
- Plynulá regulace rychlosti
- Zvukově izolovaný
- Plášť z pozinkovaného ocelového plechu

— ErP konformní rozsah

		Pracovní bod	1	2	3	4	5
Proud I	A		0,9	0,8	0,9	0,9	0,9
Příkon P_1	W		106	102	105	115	117
Otáčky n	1/min		3057	3107	3049	2924	2920
Hladina akustického tlaku sání L_{WA5}	dB(A)		65	65	69	69	70
Hladina akustického tlaku výtlaku L_{WA6}	dB(A)		67	66	69	70	71
Hladina akustického tlaku přes plášť L_{WA2}	dB(A)		56	57	58	57	59

Akustický výkon (L_W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L_{WA5}	69	46	59	58	64	63	60	56	49
Výtlak	L_{WA6}	69	46	58	59	64	65	60	57	48
Plášť	L_{WA2}	58	45	53	52	52	44	37	33	26

EM DUO 200 EC 01 139972	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	1,0 A
Teplota okolí .	40 °C
Teplota media t_M	40 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Třída izolace motoru	F
Váha	40,0 kg
Počet pólů	-
IP motoru	IP54
IP svorkovnice	-
IP jednotky	-
Min. provozní teplota	-30 °C

