


KATALOGOVÝ LIST

ruck.eu
VENTILATOREN

DVN 450 EC 30 | 144001

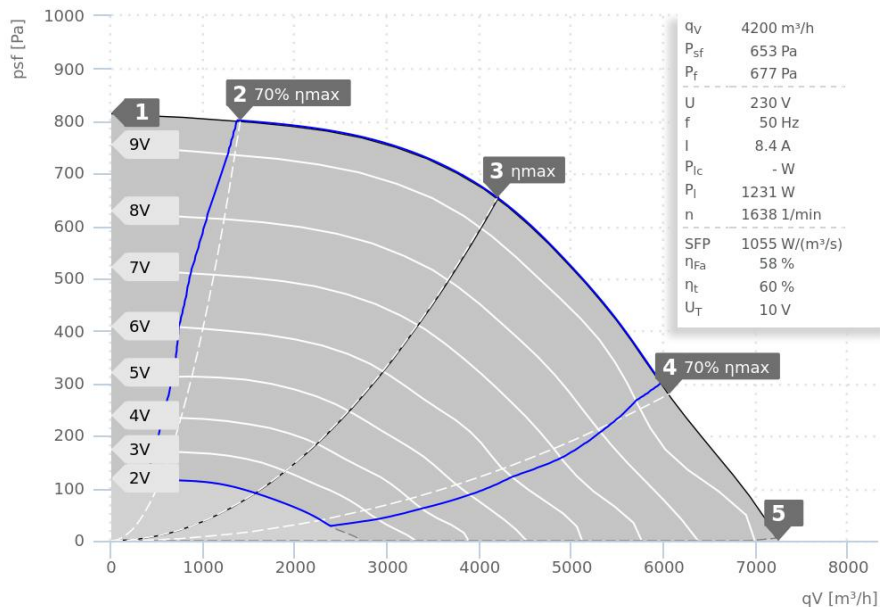

- Max. teplota přepravovaného vzduchu 120°C
- .EC-Motor außerhalb des Luftstromes
- Rychlostně regulovatelný
- Výklopný blok motoru
- Mazací zásobník s odtokem
- Kryt z hliníku AlMg3

— ErP konformní rozsah

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	2,9	5,1	8,4	7,4	6,2
Příkon P ₁	W	340	722	1228	1084	889
Otáčky n	.1/min	1629	1641	1637	1640	1641
Hladina akustického tlaku sání L _{WA5}	dB(A)	80	78	82	85	86
Hladina akustického tlaku výtlaku L _{WA6}	dB(A)	82	81	81	85	87
Hladina akustického tlaku přes plášť L _{WA2}	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L _W) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L _{WA5}	82	48	59	72	75	72	78	71	62
Výtlak	L _{WA6}	81	50	63	76	75	75	73	69	61
Plášť	L _{WA2}	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DVN 450 EC 30 144001	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	8,9 A
Teplota okolí .	50 °C
Teplota media t _M	120 °C
Řízení otáček	0-10V
Ochrana motoru	TEC
Třída izolace motoru	F
Váha	82,5 kg
Počet pólů	-
IP motoru	IP54
IP svorkovnice	-
IP jednotky	-
Min. provozní teplota	-20 °C

