


## DHA 220 E4 01 | 128521

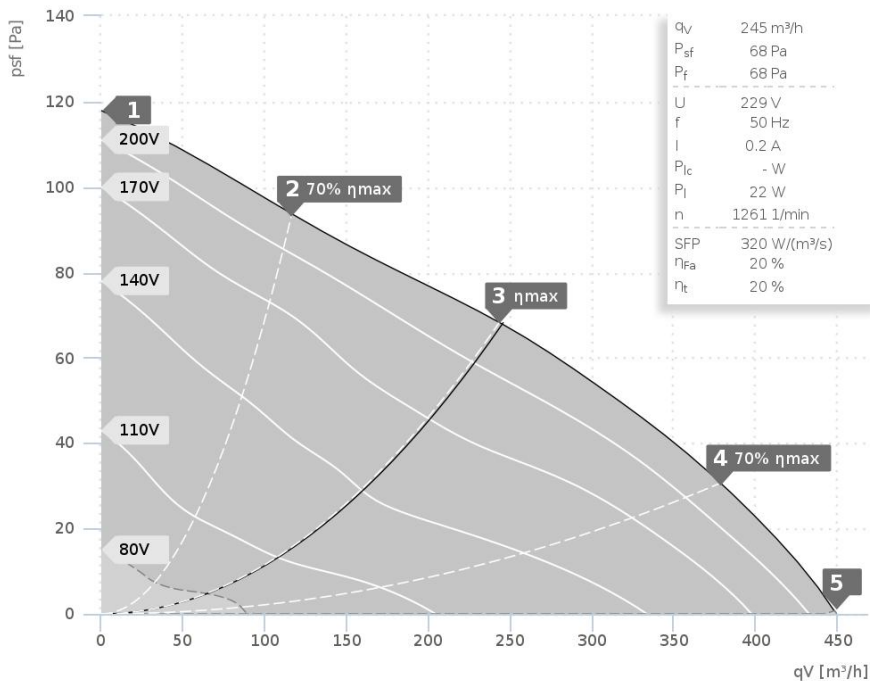

- Radiální ventilátor s dozadu zahnutými lopatkami
- Plast odolný povětrnostním vlivům ASA, RAL 7012
- rychlostně regulovatelný
- integrovaný termokontakt
- Bezúdržbová kuličková ložiska s vysokou životností

Pracovní bod		1	2	3	4	5
Proud I	A	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Příkon P <sub>1</sub>	W	19	21	22	21	20
Otáčky n	.1/min	1360	1306	1260	1296	1327
Hladina akustického tlaku sání L <sub>WA5</sub>	dB(A)	59	59	56	54	56
Hladina akustického tlaku výtlaku L <sub>WA6</sub>	dB(A)	63	62	60	59	61
Hladina akustického tlaku přes plášť L <sub>WA2</sub>	dB(A)	-	-	-	-	-

Akustický výkon (L <sub>W</sub> ) dB(A)		Střední oktaóvé pásmo								
		Σ	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Sání	L <sub>WA5</sub>	56	26	41	45	51	51	47	40	29
Výtlak	L <sub>WA6</sub>	60	25	42	46	53	57	54	44	32
Plášť	L <sub>WA2</sub>	-	-	-	-	-	-	-	-	-

DHA 220 E4 01   128521	
Napětí .	230 V 1~
Proud I max	0,2 A
Teplota okolí .	80 °C
Teplota media t <sub>M</sub>	80 °C
Řízení otáček	V
Ochrana motoru	TAI
Izolační třída	F
Váha	5,0 kg

