

Modelka	AB	Ø CD	E	F
Diverso 80	244 117	75,5 20	55	55
Diverso 160	96,7 20,5 148 300 60 65			
Diverso 240	96,7 20,5 148 300 60 65			



Diverso

Radiální ventilátor pro povrchové INSTALACE

- Radiální ventilátory k odsávání vzduchu přes potrubí nebo trubky od Ø 80 mm;
- Vhodné pro montáž i přes kanály ve špatně přístupných místech díky poloze výstupního otvoru v rohu zdi / stropu;
- Kulíčkové ložisko motoru;
- Dvojnásobná rychlost;
- Zpětnou klapkou, aby se zabránilo vniknutí vzduchu a nepříjemný zápach;
- Jednoduše odstranit omyvatelný fi ltr;
- U potrubí Ø 80 - 100 mm;

- Základna, časovač, možnosti HT modelu;
- Dvojitou izolaci produktu, bez ochranného vodiče pro rychlé připojení;
- Těleso a mřížka z bílého ABS plastu;
- Nastavitelná rychlost přes RGE nebo RG 5 voltitných regulátorů (pouze základní verze);
- IPX5 chráněný (EN 60529), pracovní teplota 45 ° C;
- V souladu s normou EN 60335-2-80.

UMÍSTĚNÍ

- Montáž na stěnu - montáž potrubí - montáž na strop

TECHNICKÁ DATA

Modelka	Kód	Ø otvor (Mm)	Napětí (PROT)	Frekvence (Hz)	Průtok m ³ /hod		Max stiskněte. (Mm H. O)		Max stiskněte. (Pa)		Výkon (W)		Hlučnost dB (A)		Hmotnost (Kg)
					max	min	max	min	max	min	max	min	max	min	
Diverso 80	0081700	80-100	220-240	50	80	60	18	16	177	157	28	18	40	36	1,5
Diverso 80 T	0081800	80-100	220-240	50	80	60	18	16	177	157	28	18	40	36	1,5
Diverso 80 HT 0081900		80-100	220-240	50	80	60	18	16	177	157	28	18	40	36	1,5
Diverso 160	0082000	100	220-240	50	170	120	30	25	294	245	50	35	42	36	2,7
Diverso 160 T	0082100	100	220-240	50	170	120	30	25	294	245	50	35	42	36	2,7
Diverso 160 HT 0082200		100	220-240	50	170	120	30	25	294	245	50	35	42	36	2,7
Diverso 240	0082300	100	220-240	50	240	140	43	30	422	295	80	45	47	38	2,9
Diverso 240 T	0082400	100	220-240	50	240	140	43	30	422	295	80	45	47	38	2,9
Diverso 240 HT 0082500		100	220-240	50	240	140	43	30	422	295	80	45	47	38	2,9

DALŠÍ INFORMACE

Žádný prach na zed'

Diverso, vyznačující se tím, měkký a reálné konstrukce, byl vyroben na pěkně fi t v okolním prostředí.

Diverso zavádí konkrétní koncepci extrakce: obvodový extrakci. Společné odsavače umožňují výměnu vzduchu skrz čelním nebo bočním přívodem vzduchu.

Diverso však pracuje jiným způsobem: se extrahuje čelní vzduch, který pak prochází jeho obvodové mezery.

To je, aby se zabránilo usazování prachu se objeví na zdi, což vede k potřebě vymalovat větrané prostory.

TIMER

Turn-off nastavitelná od 2 do 25 zpoždění.

HT (HUMIDOSTAT AND ELECTRONIC TIMER)

Ventilátor se automaticky spustí, když vlhkost v místnosti je vyšší než nastavená hodnota, nastavitelný od 40% do 90%.




rotační těleso

Rotační těleso umožňuje odsávání vzduchu z jiného čepu polohy.

FILTR

Přední kryt umožňuje snadné čištění fi ltr.

Vývojové diagramy

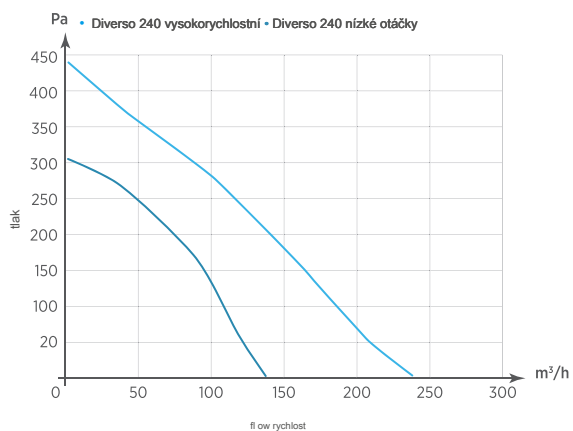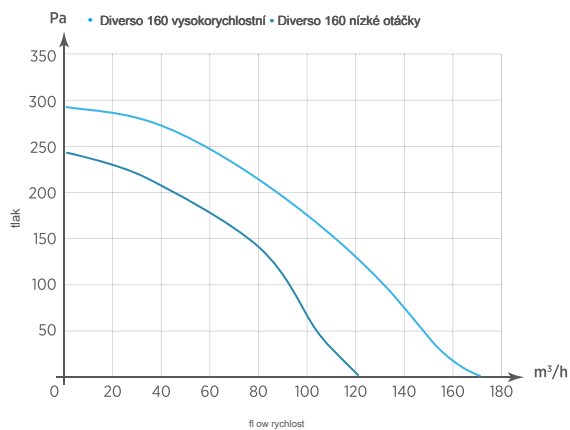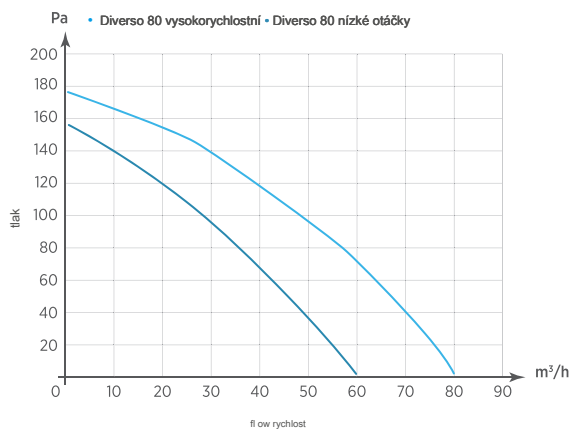

PŘÍSLUŠENSTVÍ:

Viz strana 56



Mřížka



uzávěrka

Filtr



Ovladač



Senzor



Timertronic



Timermatic